


## Transmetteur radio Tx-5

Simple, économiques et fiables, les produits de Télésurveillance Clercom Inc. gèrent votre sécurité de façon intelligente.

---

- Transmetteur radio à bande étroite Uhf-Vhf de 1 ou 5 watts.
- La fréquence de réception et d'émission est contrôlée par un synthétiseur et peut couvrir les fréquences de 440 à 470 Mhz en Uhf et 148 à 174 Mhz dans la bande Vhf.
- Il est spécialement conçu pour transmettre des signaux digitaux de type Pocsag.

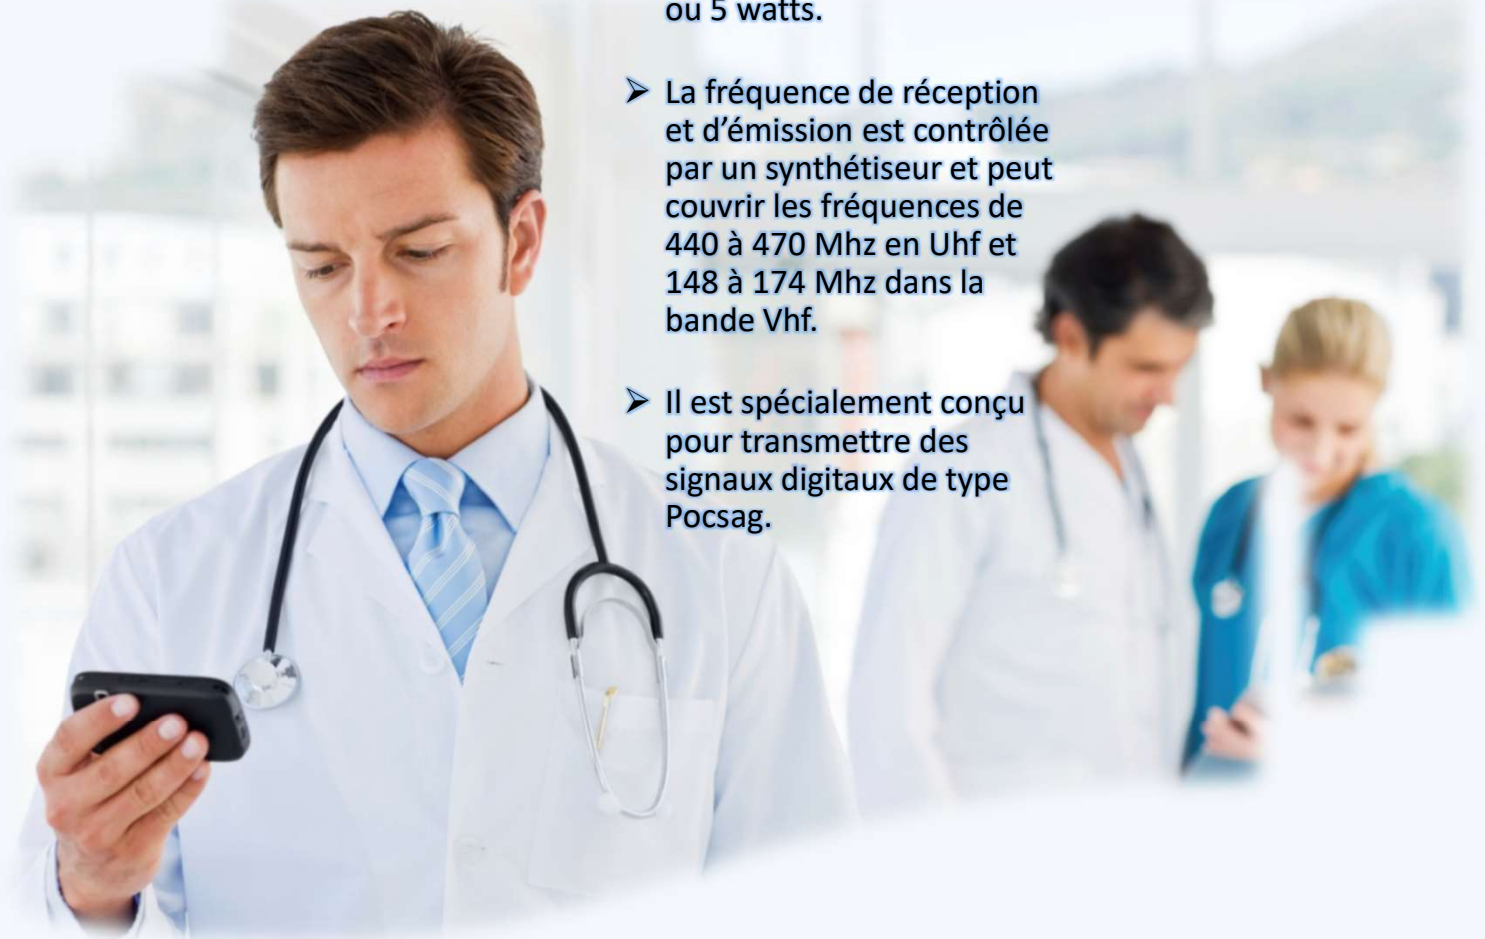

## CARACTÉRISTIQUES

•Transmetteur-radio à 16 canaux synthétisés	•Puissance de sortie: 1 à 5 Watts +/- 10% indépendant
•Fréquences d'opération: 440-470 Mhz / 148-174 Mhz	•Modulation FM directe, ajustable jusqu'à 5 KHz sur Uhf, 2.5 KHz sur Vhf
•Connecteur: BNC / 50 Ohms, non balancé.	•Largeur de bande programmable: 12.5 ou 25 KHz

## PRODUITS COMPATIBLES

- Téléavertisseur Motorola alphanumérique
- Téléavertisseur Motorola numérique
- Module encodeur CL-ENC6000
- Module convertisseur CL-PC6000
- Module récepteur CL-RA10ULT
- Émetteur d'urgence LN-DXS21



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation: 9 à 15 volts dc.
- Température: 30 à 60°C
- Consommation: au repos 32 ma., en transmission 900 à 1800 ma.
- Poids: 7.7 oz (218g)
- Boîtier: aluminium moulé
- Dimensions: 4 5/8 x 2 7/16 x 1 3/16 po (117 x 62 x 30 mm)
- Fcc part: 22, 74, 90, 210
- ID: F3JSD125U2/F3JSD125V2

Garantie : Clercom inc. garantie ce produit pour une période de douze (12) mois à partir de la date d'achat.



**Clercom**

**IDÉAL** pour

Les établissements de santé

Les maisons d'enseignement

Les centres de détention

Et autres